




Brage

Utendørs SMD


Brage er en ultralett, smart modulsjerm med et robust aluminiumsskall og høy beskyttelsesgrad. Den er enkel å rigge og støtter flere raske monteringsmetoder – enten hengende, stående eller lent mot vegg.

Skjermen kan tilpasses både flate og buede overflater, noe som gjør den ideell for alt fra mindre butikkvinduer til utendørs reklameflater.



Integrert design

Strømforsyning, mottakskort, hub-kort og modul er alle i ett kabinett.

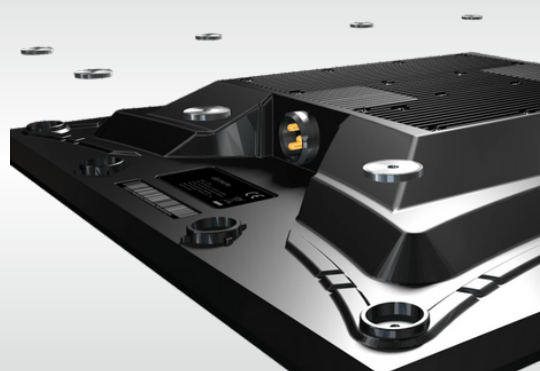


Enkelt vedlikehold

Kabinettet kan fjernes fra både fremsiden og baksiden



45° Kantdesign

Kabinettet støtter former som kube, bue, sirkel og lignende, og muliggjør mer kreative løsninger.

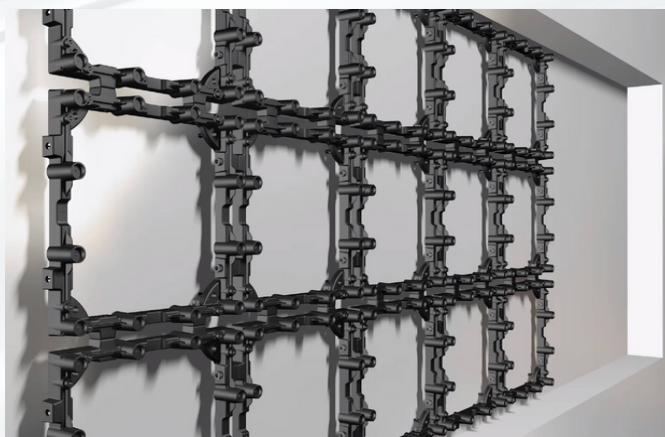

Braketter i støpt aluminium

Mindre konstruksjonsarbeid ved veggmontering. Gjør de fleste vegger bæredyktig.



Vindu

Utendørs
skilting

Spesifikasjoner

Product Series	BL 2.85	BL 2.85i	BL 4	BL 4i	BL 6	BL 6H
Pixel Pitch (mm)	2.85	2.85	4.0	4.0	6.67	6.67
Pixel Density (dot/m2)	122500	122500	62500	62500	22500	22500
Screen Size (mm)	320x320x37	320x320x37	320x320x37	320x320x37	320x320x37	320x320x37
Screen Pixel (dot)	112x112	112x112	80x80	80x80	48x48	48x48
Brightness (cd/m2)	4500	1000	5000	1000	5000	7000
Viewing (H/V)	140°/160°	140°/160°	140°/160°	140°/160°	140°/160 °	140 °/160 °
Color Depth (bit)	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit
Refresh Rate (Hz)	3840	3840	3840	3840	3840	3840
Average Power (W/m2)	200	200	200	200	200	200
Max Power (W/m2)	800	600	800	600	800	1000
Weight (kg/m2)	15	15	15	15	15	15
IP (Front / Reverse)	IP67	IP42	IP67	IP42	IP67	IP67
Input Voltage (V)	100 -240V AC, 50 - 60 Hz					
Operating Temperature/Humidity	-30°~+55°/10 ~ 80% RH					
Storage Temperature/Humidity	-40°~+80°/10 ~ 90% RH					